

24kV 觸頭盒

圖號：EL-BS-002

[產品說明與規格]

1. 材質

本體：高分子複合材料



埋入件：銅

2. 用於額定電壓 24kV 配電盤中，

作絕緣隔離和開關設備連接之用。

3. MIT 台灣製造。

項次	項目	規格值
1	額定電壓	24kV
2	沿面距離	> 410mm
3	商用週波耐電壓	55kV/1分鐘
4	衝擊波	125kV
5	懸臂承受力 (X向、Y向)	> 1000N

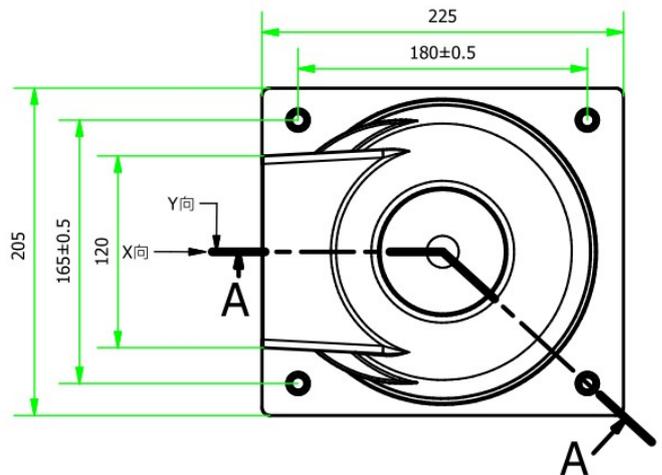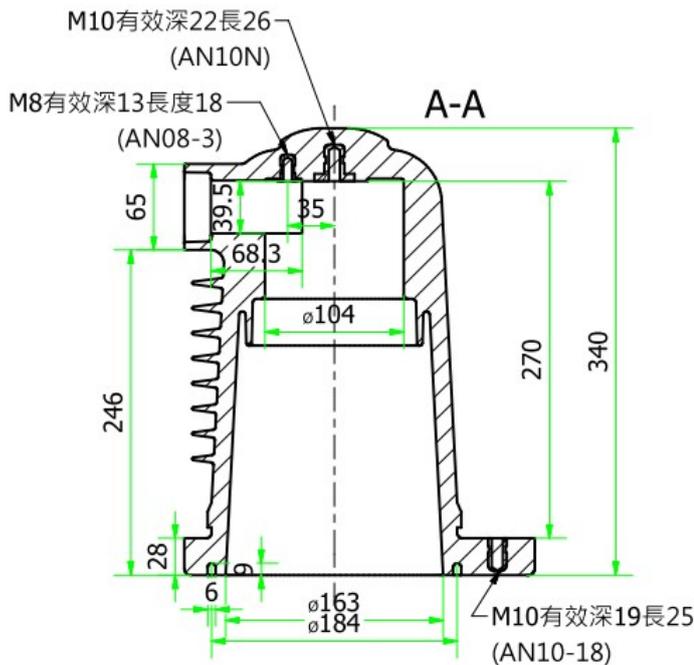

怡良電機

誠信務實永續

www.yiliang.com.tw

802高雄市苓雅區武廟路66號

TEL：07-7258866

FAX：07-7220208