



特點


- 強化玻璃電容式觸控面板，支援兩指觸控
- 薄型輕量化機身，無縫面板安裝
- 可使用 cMT-HDMI 的系統設定控制螢幕亮度
- 支援 HDMI™ 影像輸入
- USB Touch interface
- IP65 前面板防護等級

顯示	顯示器	21.5" TFT
	解析度	Full HD 1920 x 1080
	亮度 (cd/m ²)	250
	對比度	1000:1
	背光類型	LED
	背光壽命	>30,000 小時
	色彩	16.7M
	LCD 可視角 (T/B/L/R)	80/80/85/85
觸控面板	類型	強化玻璃電容式觸控面板 (支援兩指觸控)
	硬度	6H
記憶體	快閃記憶體 (Flash)	N/A
	動態記憶體 (RAM)	N/A
處理器		N/A
輸出入介面	SD 卡	N/A
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	USB 2.0 x 1 (Micro USB)
	HDMI 輸出	Yes (影像輸入)
	聲音輸出	N/A
萬年曆		N/A
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	1.56A@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
規格	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	鋁合金
	外形尺寸 WxHxD	546 x 354 x 56.2 mm
	開孔尺寸	532 x 340 mm
	重量	約 4.9 kg
	安裝方式	面板安裝，VESA 壁掛架 100 x 100 mm
操作環境	防護等級	NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel*
	儲存環境溫度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
認證	CE	CE marked
軟體		N/A


*產品所附防水條能使防護等級達到 IP65

*HDMI、High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 標誌是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。


外型尺寸圖




Top View

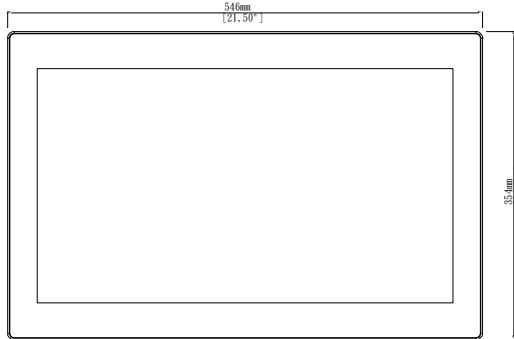


Front View

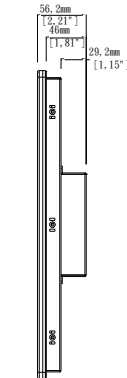


Side View

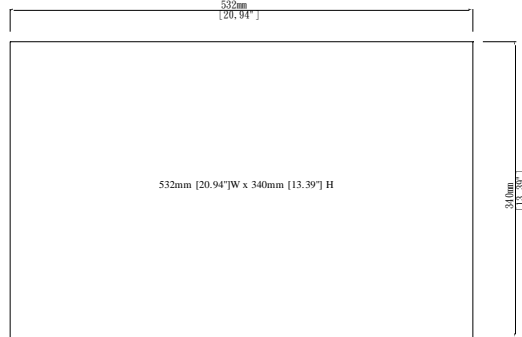

Cutout Dimensions

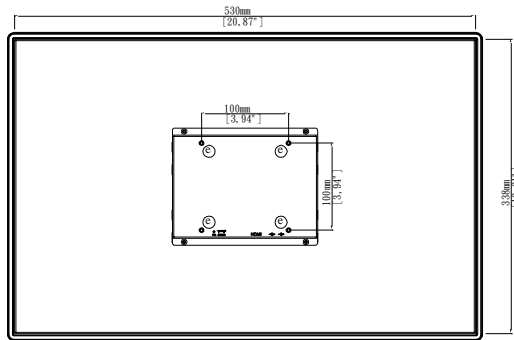

Rear View



Bottom View

532mm [20.94"]
 532mm [20.94"]
 532mm [20.94"]W x 340mm [13.39"] H
 340mm [13.39"]

a	電源接口
b	HDMI 接口
c	USB Client (Micro USB)
d	USB Host
e	VESA 100 mm 固定孔

訂購資訊

☐ cMT-iM21: 21.5" Touch LCD Monitor

使用者請自備：

Micro USB to USB Type-A Cable

HDMI cable

Power supply 24V 50W 以上