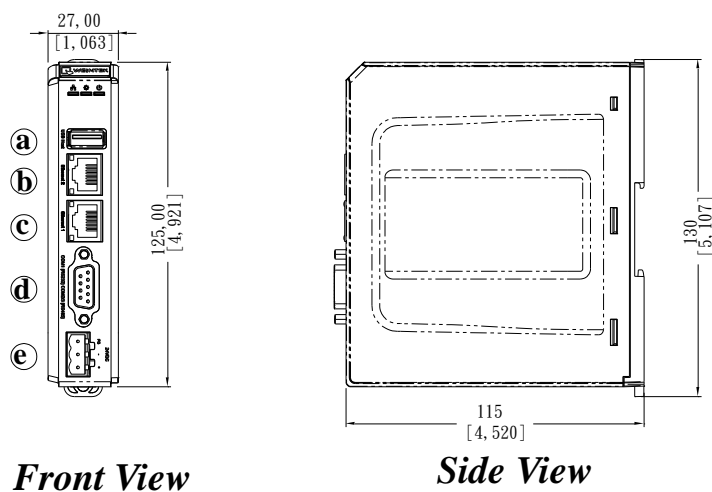





特點

- 支援 cMT-iV5 或平板電腦顯示
- 薄型輕量設計並可使用鋁軌固定
- 無風扇冷卻系統
- 內建 256 MB 快閃記憶體
- 支援 SD 卡擴充儲存容量
- 支援 USB Host 埠
- 支援兩個 Gigabit 乙太網路埠
- 支援 E-mail
- 支援 MPI 187.5K
- 內建電源隔離

記憶體	快閃記憶體 (Flash)	256 MB
	動態記憶體 (RAM)	256 MB
處理器		32 bits RISC Cortex-A8 600MHz
輸出入介面	SD 卡	SD/SDHC
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	N/A
	乙太網路	10/100/1000 Base-T x 2
	序列埠	COM1: RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W
	RS-485 內建電源隔離	N/A
	CAN Bus	N/A
	HDMI	N/A
	聲音輸出	N/A
	影像輸入	N/A
萬年曆		內建
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	230mA@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
規格	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	工業塑膠
	外形尺寸 WxHxD	130 x 115 x 27 mm
	重量	約 0.18 kg
	安裝方式	35mm DIN rail 鋁軌固定
操作環境	防護等級	IP20
	儲存環境溫度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	操作環境溫度	-20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
認證	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
軟體		EasyBuilder Pro V4.00.01 或更新版本

cMT-SVR-100 外形尺寸圖

Front View
Side View

Top View

Bottom View

a	USB Host 埠	e	電源接頭
b	乙太網路埠 2	f	SD 卡插槽
c	乙太網路埠 1	g	指撥開關
d	COM1: RS-232, COM2: RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W	h	重置按鈕

訂貨資訊
cMT-SVR-100

256 MB flash memory

256 MB RAM on board

10/100/1000M 乙太網路埠 x 2

RZC232300 (選購)

線材 COM1[232]/COM2[485]/COM3[485]

cMT-SVRiV5

cMT-SVR & cMT-iV5 組合

cMT-SVR x 1

cMT-iV5 x 1

乙太網路線 2m x 1