

29

戶外防水壁燈 WL008



出線設計

IP65



產品特色

應用場合：戶外景觀、半戶外場所、樓梯間


- 均勻舒適，發光面均勻度高，無可見LED顆粒
- 堅固耐用，整燈防水等級**IP65**/耐衝擊等級IK06，壽命**30,000**小時
- 採用**不鏽鋼SUS304**安裝配件，耐候性佳
- 隱藏式防水接頭，線路可隱藏於燈具內

壽命30,000小時

規格表

產品型號	功率(W)	色溫(K)	流明(lm)	電壓(V)	材質/顏色	尺寸(mm)	演色性(CRI)
WL008 圓形	15W	4000	1400	100-240	不鏽鋼SUS304/米白	Φ182x66	70

機構圖

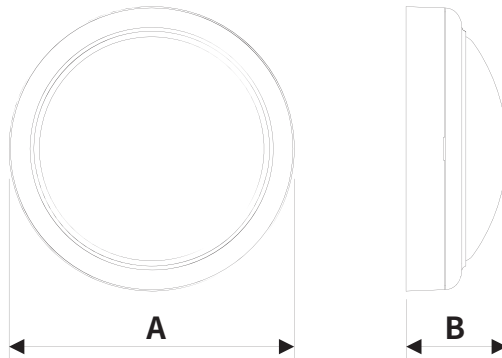

尺寸規格

單位:mm

產品規格	A	B
WL008 圓形	Φ182	66